Wydatek zassanego powietrza



Pobór mocy



Czas napełniania zbiornika 10dm³

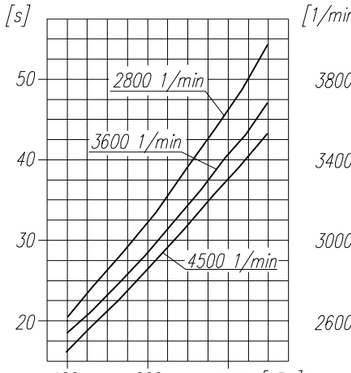

Maksymalne obroty pracy ciągłej

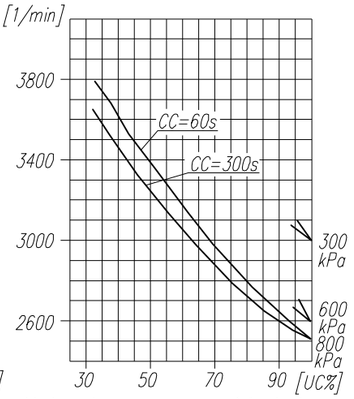

UWAGA ! Charakterystyki dotyczą układu wolnossącego przy minimalnej wymaganej intensywności chłodzenia i temperaturze otoczenia +20°C

OKREŚLENIA:

CC=CT+CL – okres średniego cyklu pracy sprężarki

$UC=\frac{CT}{CC}\times 100\%$ – procentowy udział czasu pracy sprężarki pod obciążeniem w średnim cyklu

CL – czas pracy sprężarki bez obciążenia (swobodny wydmuch do atmosfery)

CT – czas pracy sprężarki pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE:

Ilość cylindrów	– 1	
Średnica cylindra	– 65	mm
Skok tłoka	– 23	mm
Pojemność skokowa	– 76	cm³
Masa	– 10	kg
Ciśnienie robocze	– 800	kPa
Ciśnienie maksymalne krótkotrwałe	– 1000	kPa
Max. dopuszczalna temp. tłoczonego powietrza	– +220	°C
Chłodzenie nadmuchem powietrza z prędkością min.	4m/s	
Smarowanie obiegowo-rozbryzgowe, olejem doprowadzanym pod ciśnieniem min.	200kPa	
Luz poosiowy wału	0,1–0,75mm	

OPIS SYMBOLI:

0 – przyłącze ssące
2 – przyłącze tłoczne
81 – doprowadzenie oleju
82 – odprowadzenie oleju i odpowietrzenie skrzyni korbowej
Oznaczenia cyfrowe wg normy "International Standard ISO-6786"
T – tabliczka znamionowa
* – max. kąt pochylenia sprężarki podczas pracy ciągłej

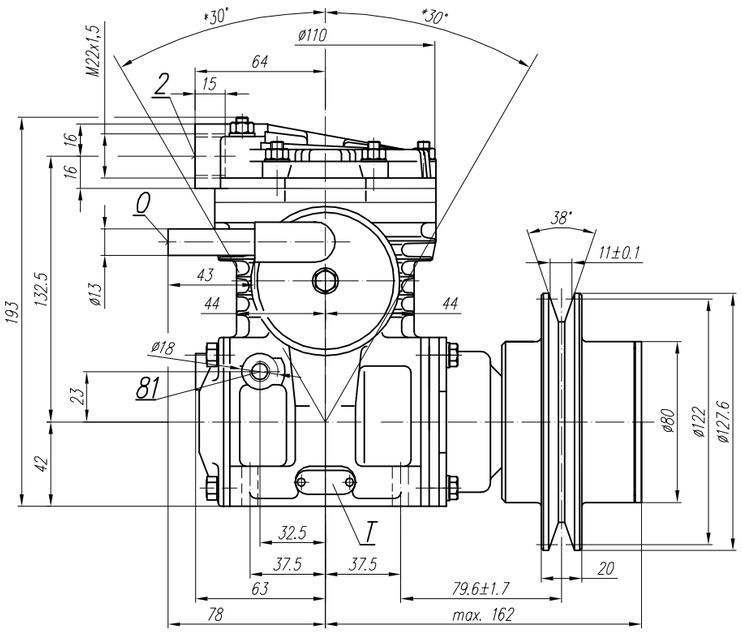

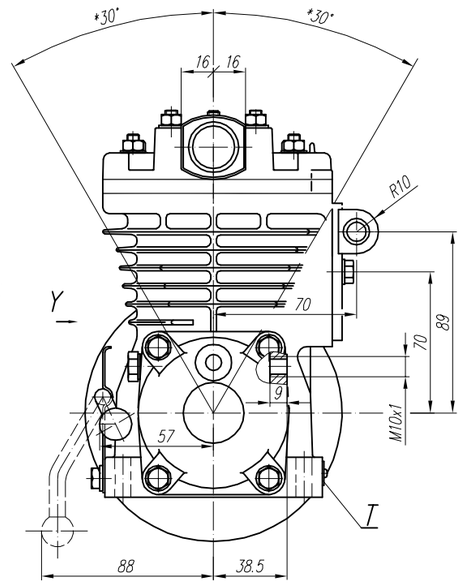

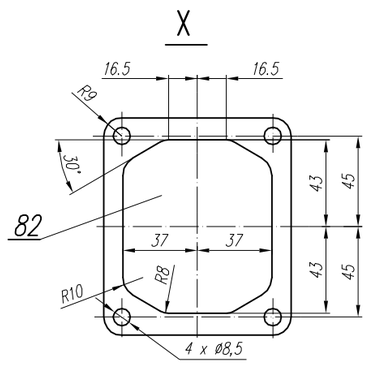

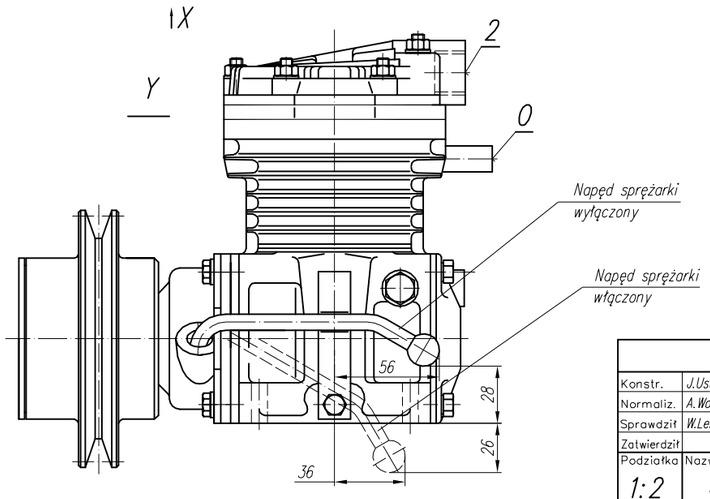

RYSUNEK OFERTOWY

Konstr.	J.Ustyniok		22.04.2003
Normaliz.	A.Walnicki		
Sprawdził	W.Lesiak		
Zatwierdził			

FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO-Łódź S.A. FOS Służba Rozwoju

Podziałka	Nazwa
1:2	Sprężarka 601.17.975