Wydatek zassanego powietrza



Pobór mocy



Czas napełniania zbiornika 40dm³

Maksymalne obroty pracy ciągłej

DANE TECHNICZNE:

Ilość cylindrów	1	
Średnica cylindra	90	mm
Skok tłoka	46	mm
Pojemność skokowa	293	cm^3
Masa	12.5	kg
Ciśnienie robocze	800	kPa
Ciśnienie maksymalne krótkotrwałe	1000	kPa
Max. dopuszczalna temp. tłoczonego powietrza	+220	°C
Chłodzenie nadmuchem powietrza z prędkością min.	6	m/s
Smarowanie obiegowo-rozbryzgowe, olejem doprowadzanym pod ciśnieniem min.	200	kPa

OPIS SYMBOLI:

0 – ssanie (gwint o długości mm
2 – tłoczenie (gwint o długości mm
81 – doprowadzenie oleju (gwint o długości mm
82 – odprowadzenie oleju i odpowietrzenie skrzyni korbowej
Oznaczenia cyfrowe wg normy International Standard ISO-6786
T – tabliczka znamionowa
* – max. kąt pochylenia sprężarki podczas pracy ciągłej

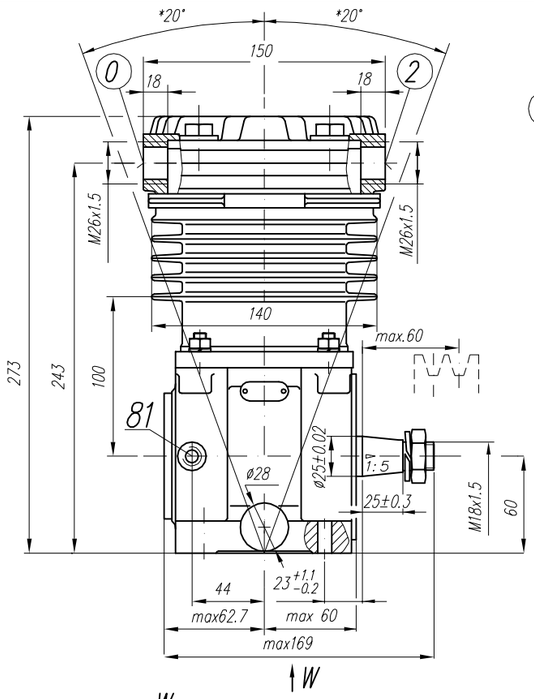

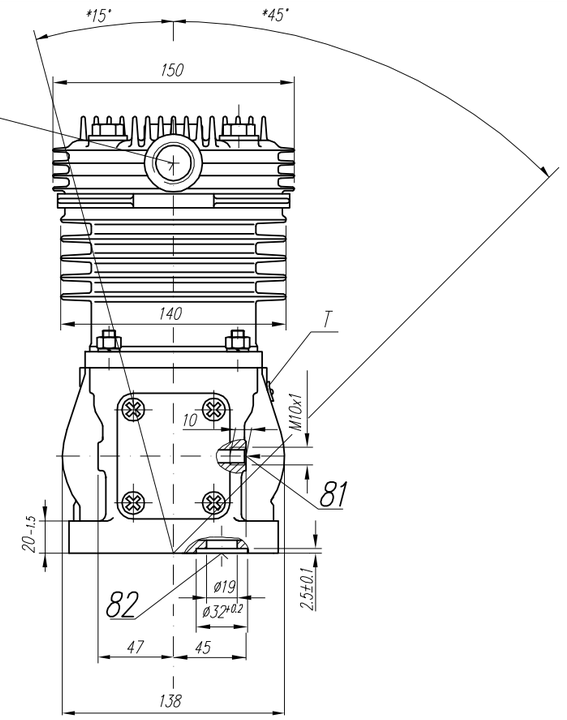

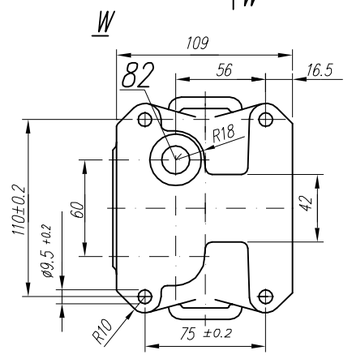

Zastępuje: WABCO 411 143 805 0 i 411 043 800 0
Dokładność wykonania stożka 1:5 AT∝9 PN-77/M-02136
Odbiór wg ZN-82/MPM/06-08075

UWAGA ! Charakterystyki dotyczą układu wolnossącego przy minimalnej wymaganej intensywności chłodzenia i temperaturze otoczenia +20°C

OKREŚLENIA: CC=CT+CL – okres średniego cyklu pracy sprężarki

$UC=\frac{CT}{CC}x100\%$ – procentowy udział czasu pracy sprężarki pod obciążeniem w średnim cyklu

CL – czas pracy sprężarki bez obciążenia (swobodny wydmuch do atmosfery)

CT – czas pracy sprężarki pod obciążeniem

RYSUNEK OFERTOWY

Konstr.	K.Szczepański	03.09.97	FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO-Łódź S.A. Dział Konstrukcji
Normaliz.	L. Boryna		
Sprawdził	W.Lesiak		
Zatwierdził	B.Kleta		
Podziałka 1:2.5	Nazwa: Sprężarka 601.28.910		